




## MANUAL DO USUÁRIO

DS50

## AMPLIFICADOR PARA BATERIA ELETRÔNICA



Importado e distribuído por:

Ibañez e Cia LTDA  
CNPJ: 87.208.153/0001-07  
[www.cibanez.com.br](http://www.cibanez.com.br)





## SÍMBOLOS IMPORTANTES DE SEGURANÇA



O símbolo é usado para indicar que alguns terminais energizados perigosos estão envolvidos neste aparelho, mesmo sob condições normais de operação, o que pode ser suficiente para constituir o risco de choque elétrico ou morte.



O símbolo é usado na documentação de serviço para indicar que um componente específico deve ser substituído apenas pelo componente especificado nessa documentação por motivos de segurança.



Terminal de aterramento protetor



Corrente/tensão alternada




Terminal ativo perigoso

ON: Indica que o aparelho está ligado.

OFF: Indica que o aparelho está desligado.

**AVISO:** Descreve precauções que devem ser observadas para evitar o perigo de ferimentos ou morte do operador.

**CUIDADO:** Descreve precauções que devem ser observadas para evitar perigos ao aparelho.

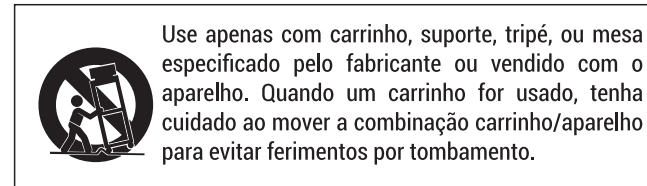


## INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Leia essas instruções
- Guarde o manual para futuras consultas
- Proteja de água e poeira

O aparelho deve ser protegido da umidade e chuva, não podendo ser utilizado próximo à água, por exemplo: próximo a banheira, pia de cozinha ou piscina, etc.

**Calor:** O aparelho deve estar localizado longe de fontes de calor, como radiadores, fogões ou outros aparelhos que produzam calor.

## Painel superior - DS50

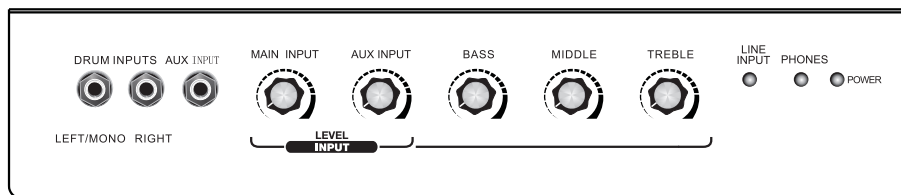

**ENTRADA DE BATERIA:** Estes são conectores de entrada 1/4" (esquerdo e direito). Ao usar um sinal mono, conecte no conector esquerdo/mono.

**ENTRADA AUXILIAR:** Conector usado para conexão de pré EQ. Volume controlado pela knob Aux Volume.

**SAÍDA PRINCIPAL:** Use este controle para ajustar o nível de entrada de bateria.

**BASS:** Use este controle para ajustar o nível de GRAVES do sinal.

**MIDDLE:** Use este controle para ajustar o nível de MÉDIOS do sinal.


**TREBLE:** Use este controle para ajustar o nível de AGUDOS do sinal.

**ENTRADA DE LINHA:** Serve para conectar MP3 ou qualquer fonte de áudio para tocar junto como playback.

**PHONE:** Use essa saída para conectar fones de ouvido para prática silenciosa.

**POWER:** LED Indicador liga/desliga.

## Painel traseiro - DS50

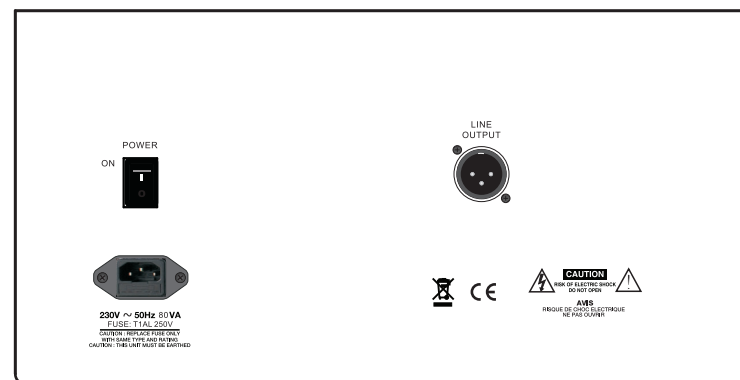

**POWER:** Use esta chave para ligar e desligar o amplificador.

**SAÍDA DE LINHA:** Saída de sinais de linha para conectar outro amplificador.

## ESPECIFICAÇÕES

- Potência: 100 W / 8ohms
- Impedância de entrada: 10K Ohms
- Sensibilidade de entrada: -10dBV
- High: 10kHz±12dB
- Middle: 800Hz±12dB
- Low: 60Hz±12dB
- Alto-falante: Woofer de 10"/ 8 ohms e tweeter de 2" / 8ohms
- Potência de consumo: 80 W
- Dimensão (AxLxP): 400x395x390mm
- Peso: 15.3kg
- Tensão: 220V